


Vorflutsicherungspumpwerk Heusee

Lieferung und Montage der Maschinenteknik und Rohrleitungsbau

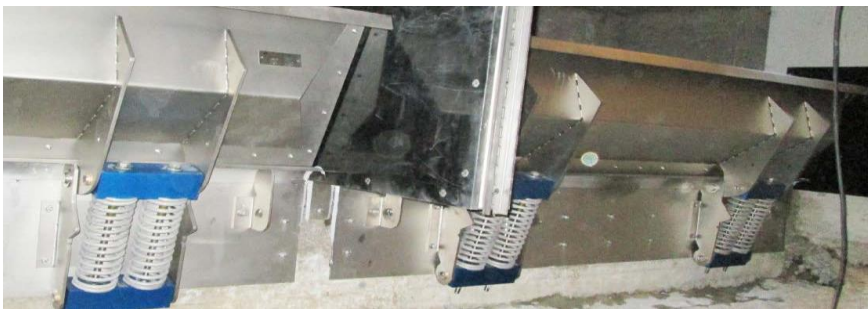

Leistungsbeschreibung

Maschinenteknik und Hydraulische Ausrüstung im Vorflutsicherungspumpwerk Heusee und im RÜB Rank.

Lieferumfang

- Lieferung und Montage von drei Tauchmotor-Propellerpumpen mit einer Förderleistung von je 2.880 m³/h,
- Lieferung und Montage von fünf Rohrschächten zur Aufnahme der Tauchmotor-Propellerpumpen,
- Lieferung und Montage der Rohrleitungen und Formstücke bis DN 700 in Edelstahl 1.4571 und PE-HD,
- Lieferung und Montage von WAGU-Rückstauklappen DN 500 bis DN 1000,
- Lieferung und Montage von WAGU-Absperrschiebern DN 800 bis DN 1600,
- Lieferung und Montage von zwei selbsttätigen Federstauklappen mit einer Länge von je 2,25 m,
- Lieferung und Montage eines selbstregulierenden Klärüberlaufs mit einer Länge von 5,60 m,
- Erstellung der Werk- und Montageplanung, Projektleitung, Koordination unserer Nachunternehmer, Montageüberwachung, Erstellung und Übergabe der Anlagendokumentation, Funktionstests, Inbetriebnahme sowie Einweisung des Betriebspersonals,
- Wartung der Anlagenteile für die Dauer der Gewährleistung.

Kunde

Gemeinde Plüderhausen
Am Marktplatz 11
73655 Plüderhausen

Ansprechpartner

Herr Reitler
T +49 7181 800 - 44

Planungsbüro

Ing.-Büro Riker + Rebmann
71540 Murrhardt

Fertigstellung

2017